




复合金属丝网

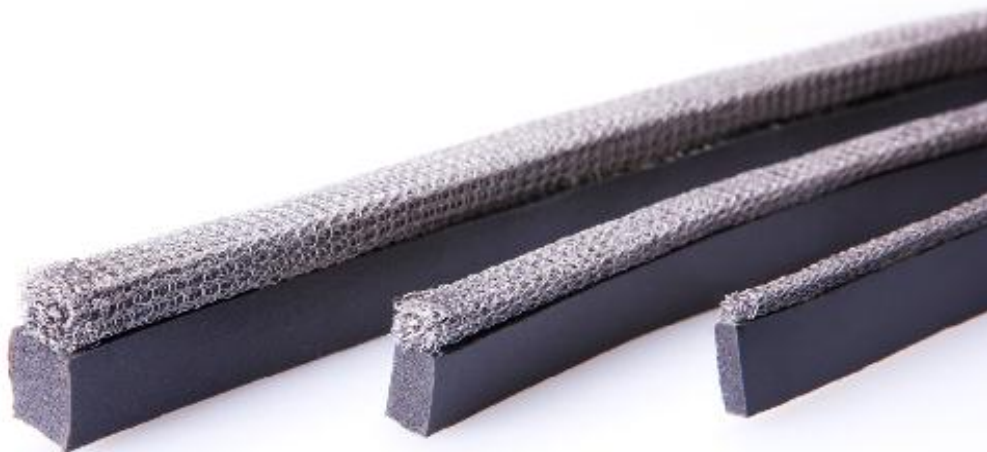

产品描述

复合丝网衬垫不仅提供优秀的 EMI 屏蔽，同时还提供环境密封。复合丝网衬垫由一面是有 EMI 屏蔽作用的金属丝网和另一面有环境密封作用的弹性部件组成。中石公司的复合丝网衬垫可以被应用于零下 55 摄氏度到 150 摄氏度的环境条件下，他还能提供防尘及防湿气的保护。


当安装复合丝网衬垫时，弹性体部分应该朝向与外部环境接触的方向，金属丝网部分应该朝内部系统方向。

产品特征


- 符合环境要求
- 产品防尘及防湿气性能好产品防水性能好
- 产品耐受性高

屏蔽效能

Shielding performance

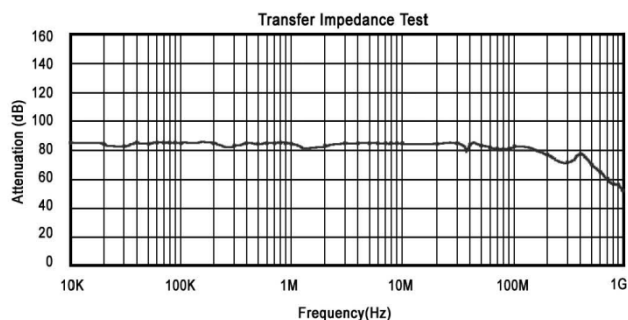


订购信息

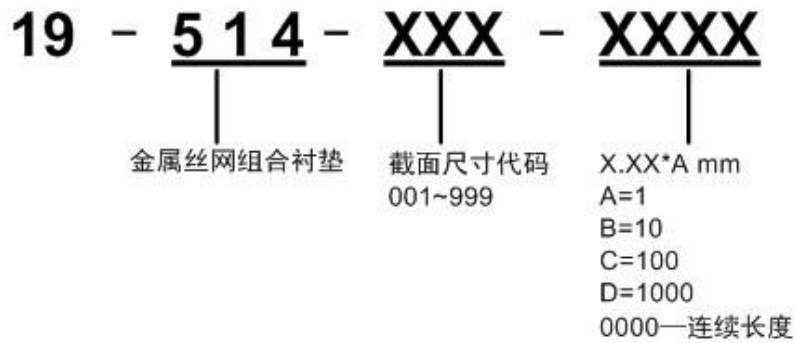

公差

形状	尺寸 (mm)	公差 (mm)
矩形	< 3.18	+0.8/-0.4
	3.18~9.53	±0.8
	9.53~19.05	±1.6
圆形	< 12.7 (dia.)	±0.8
	> 12.7 (dia.)	±1.2

产品系列

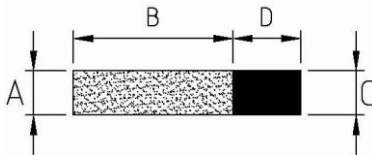

P/N	A	B	C	D
19-514-028-0000	2.36	6.35	2.36	3.18
19-514-029-0000	2.36	9.53	2.36	3.18
19-514-030-0000	2.36	12.7	2.36	3.18
19-514-031-0000	2.36	19.05	2.36	3.18
19-514-001-0000	3.18	3.18	3.18	3.18
19-514-002-0000	3.18	4.78	3.18	3.18
19-514-003-0000	3.18	6.35	3.18	3.18

Please consult JONES sales department for custom application.

P/N	A	B	C	D
19-514-004-0000	3.18	6.35	3.18	6.35
19-514-005-0000	3.18	9.53	3.18	3.18
19-514-006-0000	3.18	12.7	3.18	3.18
19-514-007-0000	3.18	12.7	3.18	6.35
19-514-009-0000	3.18	15.88	3.18	3.18
19-514-010-0000	3.18	19.05	3.18	3.18
19-514-017-0000	6.35	6.35	6.35	3.18
19-514-018-0000	6.35	12.7	6.35	3.18
19-514-019-0000	6.35	19.05	6.35	3.18
19-514-020-0000	9.53	6.35	9.53	3.18
19-514-021-0000	9.53	12.7	9.53	6.35
19-514-022-0000	9.53	9.53	9.53	6.35

联系方式

北京中石伟业科技股份有限公司

公司地址:北京亦庄东环中路三号 100176

电话号码: +86 10 67862636

传真号码: +86 10 67860291

E-mail: sales@jones-corp.com

www.jones-corp.com

金属丝网衬垫



产品描述


金属丝网衬垫是由金属丝网包覆氯丁橡胶或硅橡胶芯组成的。外部包覆的金属丝网能够起到很好的电磁屏蔽作用，而内芯部分良好的压缩性和恢复力能提供对灰尘、雨水、和其他有限环境条件的密封。中石公司可提供包括以下几款产品在内的多种尺寸和形状的产品，还可以根据客户需求提供订制品。

产品特征


- 符合环境要求
- 产品防尘及防湿气性能好产品防水性能好
- 产品耐受性高

屏蔽效能

Shielding performance

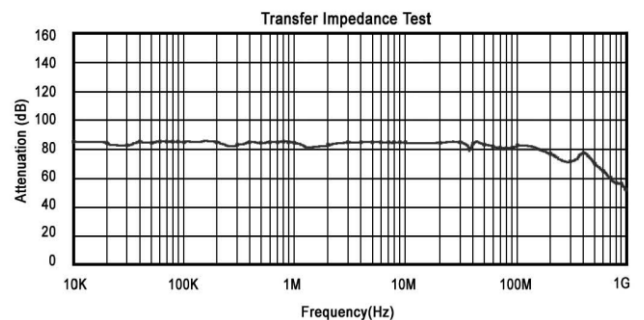


订购信息

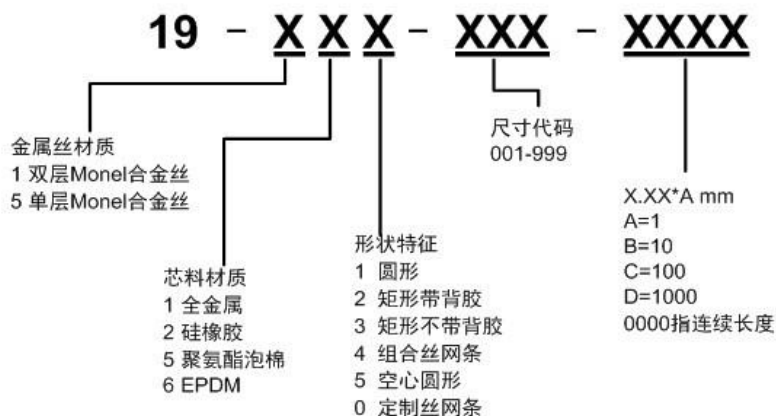


公差

形状	尺寸 (mm)	公差 (mm)
矩形	< 3.18	+0.8/-0.4
	3.18~9.53	±0.8
	9.53~19.05	±1.6
圆形	< 12.7 (dia.)	±0.8
	> 12.7 (dia.)	±1.2



产品系列



P/N	DIA(mm)
19-1X1-001-0000	3.18
19-1X1-002-0000	4.78
19-1X1-003-0000	6.35
19-1X1-004-0000	7.92
19-1X1-005-0000	9.53
19-1X1-006-0000	11.11
19-1X1-007-0000	12.7
19-1X1-008-0000	19.05



P/N	DIA(mm)
19-125-001-0000	4.78
19-125-002-0000	6.35
19-125-003-0000	9.53
19-125-004-0000	12.5

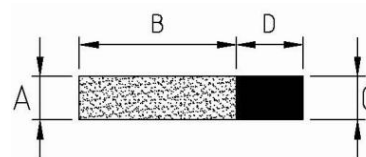

P/N	尺寸 (mm)	
	H	W
19-XY3-001-0000	3.18	3.96
19-XY3-002-0000	3.18	4.78
19-XY3-003-0000	3.18	6.35
19-XY3-004-0000	4.78	4.78
19-XY3-005-0000	6.35	6.35
19-XY3-006-0000	6.35	9.53
19-XY3-007-0000	6.35	12.7
19-XY3-008-0000	9.53	12.7
19-XY3-009-0000	9.53	15.88
19-XY3-010-0000	12.7	12.7
19-XY3-011-0000	12.7	19.05
19-XY3-023-0000	3.18	3.18

型号	A	B	C	D
19-514-028-0000	2.36	6.35	2.36	3.18
19-514-029-0000	2.36	9.53	2.36	3.18
19-514-030-0000	2.36	12.7	2.36	3.18
19-514-031-0000	2.36	19.05	2.36	3.18
19-514-001-0000	3.18	3.18	3.18	3.18
19-514-002-0000	3.18	4.78	3.18	3.18
19-514-003-0000	3.18	6.35	3.18	3.18
19-514-004-0000	3.18	6.35	3.18	6.35
19-514-005-0000	3.18	9.53	3.18	3.18
19-514-006-0000	3.18	12.7	3.18	3.18
19-514-007-0000	3.18	12.7	3.18	6.35
19-514-009-0000	3.18	15.88	3.18	3.18
19-514-010-0000	3.18	19.05	3.18	3.18
19-514-017-0000	6.35	6.35	6.35	3.18
19-514-018-0000	6.35	12.7	6.35	3.18
19-514-019-0000	6.35	19.05	6.35	3.18
19-514-020-0000	9.53	6.35	9.53	3.18
19-514-021-0000	9.53	12.7	9.53	6.35
19-514-022-0000	9.53	9.53	9.53	6.35

Please consult JONES sales department for custom application.

联系方式

北京中石伟业科技股份有限公司

公司地址:北京亦庄东环中路三号 100176

电话号码: +86 10 67862636

传真号码: +86 10 67860291

E-mail: sales@jones-corp.com

www.jones-corp.com