


连接器说明

中石滤波器可以多种形式的端接形式来满足客户的需求，以下是中石常规连接器的概述。另外，根据客户特殊需求，我们可以向您推荐其他可选择的端接形式，如有需求，请联系您所在区域的中石服务人员。

滤波器端子和端接形式技术说明


形式 -01

工业标准焊片端子
6.3×0.8mm

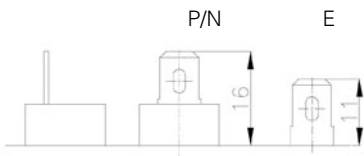


形式 -02

M4 螺栓 (1.2N.M)




形式 -03

M6 螺栓 (2.5N.M)




形式 -04

M8 螺栓 (5N.M)



形式 -05

M10 螺栓 (10N.M)



形式 -06

绝缘层包含的导线，客户焊接端的绝缘层已做剥除处理。线规根据滤波器型号而定。




形式 -07

适合 PCB 板安装的插针端子，插针型号根据滤波器型号而定




形式 -08

标准 IEC320 插座端子



形式 -09


含保险的标准 IEC320 插座端子



连接器说明


形式 -10

含开关的标准 IEC320 插座端子




形式 -11

含开关和保险的标准 IEC320 插座端子




形式 -12

可供软、硬线剥除绝缘层后直接插入缩紧的端子排，线规 $4\text{mm}^2\text{--}20\text{mm}^2$ ，or AWG 12-4，可提供 2-4 个安装孔 / 排，最大扭矩 :0.8-2.2NM

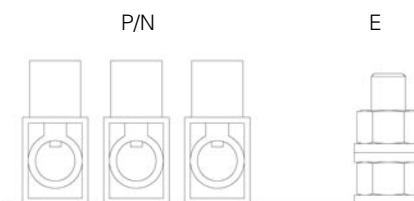


形式 -13

可带 OT 端子供软、硬线直接缩紧安装的端子排，线规 $2.5\text{mm}^2\text{--}10\text{mm}^2$ ，可提供 2-4 个安装位置 / 排，最大扭矩 :0.8-2.5NM



形式 -14

软硬线皆可使用的，可安全触摸的端子，硬线线规 16mm^2 ，软线线规 10mm^2 or AWG 6，最大扭矩 :1.8NM



形式 -15

软硬线皆可使用的，可安全触摸的端子，硬线线规 30mm^2 ，软线线规 25mm^2 or AWG 2，最大扭矩 :4.5NM

